

ENGINEERING
TOMORROW

Danfoss

Danfoss Climate Solutions

Uudet Danfoss Aveo patteritermostaatit

UUTTA!

Danfoss Aveo®

Säätötarkkuus CA=0.2K
- paras luokassaan

Kaasutäytteinen
- reaktioaika vain 10 min.

Tuntopalautteinen säätö 0,5 °C
- parempi käyttökokemus.



Uudet

Danfossin kaasutäytteiset patteritermostaatit tunnetaan nimellä

Danfoss Aveo®

Säätötarkkuus

CA = 0.2 K

paras luokassaan.

Kohomerkki

arvossa 3 helpottaa lämpötilan säätöä hämärässä ja näkövammaisille.

Kaasuanturi

10 min.

reaktioajalla merkittävän energiasäästöpotentiaalın saavuttamiseksi.

Kaasuteknologia

tuo **2 %**

energiansäästön verrattuna nestetäytteisiin antureihin.

Taktiili tuntopalautteinen

säätö **0,5 °C** välein

parantaa käyttökokemusta.



Made in Denmark

Perinteinen patterilämmitys

Danfoss Aveo™ kaasutäytteinen patteritermostaattisarja

Seuraavan sukupolven kaasutäytteiset patteritermostaatit!

Danfoss Aveo® -termostaateissa käytetään ainutlaatuista kaasutäytteistä tekniikkaa, jonka ansiosta se on maailman nopeimmin reagoiva omavoimainen termostaatti. Danfoss Aveo® -termostaatti asennetaan patteriventtiiliin. Termostaatin ja patteriventtiilin yhdistelmä pitää yksittäisten huoneiden lämpötilan tietyissä asetusarvoissa säätämällä kuuman veden virtausta patterin läpi. Danfoss Aveo® -termostaatti sopii kaikäntyyppiisiin lämmitysjärjestelmiin, mukaan lukien käyttökohteet, joissa on pieni laskettu P-alue ja kompaktin kokonsa ansiosta se sopii useimpiin käyttökohteisiin.








Danfoss Aveo® -sarjaan kuuluvat:






- Vakiotermostaatit sisäänrakennetulla kiintoanturilla tai irtoanturilla
- Versiot, joissa liitäntä patteriventtiileille ja integroiduilla venttiileillä varustetuille lämpöpattereille, tyyppi Danfoss RA
- Versiot, joissa liitäntä Danfoss-venttiileille, tyyppi Danfoss RA/V ja RA/VL
- RA/V- ja RA/VL-huoltosarjat tiivistysholkilla

Unohda RA2000 Tilalla on nyt Danfoss Aveo™

Ominaisuudet:

- Kaasuteknologia – nopein ja tarkin lämpötilan säätö
- Reaktioaika vain 10 minuuttia
- Korkein säätötarkkuus (CA 0,2 K) päivitetyin EN215- standardin mukaan
- Danfoss RA klik asennus – nopea, turvallinen kytkentä - ilman työkaluja
- Tarkka taktiili tuntopalautteinen säätö 0.5 C asteen välein
- Tarkka lämpötila-asetus ja parempi käyttökokemus
- Näkövammaisille suunnitellut ominaisuudet
- Moderni ja helppokäyttöinen muotoilu
- Helppo käyttää ja puhdistaa
- Jäätymissuojausasetus
- Varkaussuoja, tehtaalta tai lisävarusteena
- Varusteet lämpötilan asetusarvon rajoittamiseen ja lukitsemiseen, saatavana myös lisävarusteena


Aveo® patteritermostaatit	Uusi koodi	LVI numero	Säätöalue	Anturimalli	Korvaa tuotteen
 Aveo® RA 21C	015G4180	4035486	7...21 °C	Kiintoanturi	013G2970
 Aveo® RA 23C	015G4123	4035488	7...23 °C	Kiintoanturi	013G2977
 Aveo® RA 28C	015G4090	4035479	7...28 °C	Kiintoanturi	013G2990 013G2910
 Aveo® RA 21C irtoanturi	015G4182	4035487	7...21 °C	Irtoanturi 2 m	013G2972
 Aveo® RA 26C irtoanturi	015G4092	4035489	7...26 °C	Irtoanturi 2 m	013G2982
 Aveo® RA 26C kovis irtoanturi	015G4042	4035481	7...26 °C	Irtoanturi 2 m	013G2922
 Aveo® RA 28C kovis	015G4040	4035480	7...28 °C	Kiintoanturi	013G2920

Aveo® huoltoanturit	Uusi koodi	LVI numero	Säätöalue	Anturimalli	Korvaa tuotteen
 Aveo® RA/VL 26C irtoanturi	015G4053	4035483	7...26 °C	Irtoanturi 2 m	013G2952
 Aveo® RA/VL 28C	015G4050	4035482	7...28 °C	Kiintoanturi	013G2950
 Aveo® RA/VL huoltosarja	015G5212	4035490	RA/VL COMBI 3/8" + 1/2" setti		
 Aveo® RA/V 26C irtoanturi	015G4063	4035485	7...26 °C	Irtoanturi 2 m	013G2962
 Aveo® RA/V 28C	015G4060	4035484	7...28 °C	Kiintoanturi	013G2960

Danfoss Aveo® -termostaattianturit on sertifioitu eurooppalaisen EN 215 -standardin mukaisesti. Kaikki Danfossin patteritermostaatit valmistetaan tehtaissa, jotka BVC (Bureau Veritas Certification) on arvioinut ja sertifioinut ne ISO 9001- ja ISO 14001-standardien mukaisesti.



Vakio-/kiintoanturia käytetään tavanomaisissa asennuksissa.

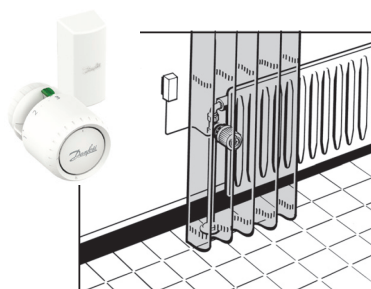

Irtoanturia käytetään, kun venttiilikytkentä on esimerkiksi verhon takana tai kun anturi on pystyasennossa.

Danfoss RA2000 sarja

RA2970 (5...21 °C)



Danfoss: 013G2970
LVI: 4035250

RA2977 (5...23 °C)



Danfoss: 013G2977
LVI: 4035252

RA2990 (5...26 °C)



Danfoss: 013G2990
LVI: 4035265

RA2972 irtoanturi (5...21 °C)



Danfoss: 013G2972
LVI: 4035270

RA2982 irtoanturi (5...26 °C)



Danfoss: 013G2982
LVI: 4035275

RA2922 irtoanturi (5...26 °C)



Danfoss: 013G2922
LVI: 4035264

RA2920 (5...26 °C)



Danfoss: 013G2920
LVI: 4035262

RA2952 RAVL irtoanturi (5...26 °C)



Danfoss: 013G2952
LVI: 4035272

RA2950 RAVL (5...26 °C)



Danfoss: 013G2950
LVI: 4035254

RA2962 RAV irtoanturi (5...26 °C)



Danfoss: 013G2962
LVI: 4035274

RA2960 RAV (5...26 °C)



Danfoss: 013G2960
LVI: 4035256

RA2000 RAVL huoltosarja



Danfoss: 013G4017
LVI: 4035438

Danfoss Aveo® sarja

Danfoss Aveo® RA 21C (7...21 °C)



Danfoss: 015G4180
LVI: 4035486

Danfoss Aveo® RA 23C (7...23 °C)



Danfoss: 015G4123
LVI: 4035488

Danfoss Aveo® RA 28C (7...28 °C)



Danfoss: 015G4090
LVI: 4035479

Danfoss Aveo® RA 21C irtoanturi (7...21 °C)



Danfoss: 015G4092
LVI: 4035489

Danfoss Aveo® RA 26C irtoanturi (7...26 °C)



Danfoss: 015G4182
LVI: 4035487

Danfoss Aveo® RA 26C kovis irtoanturi (7...26 °C)



Danfoss: 015G4042
LVI: 4035481

Danfoss Aveo® RA 28C kovis (7...28 °C)



Danfoss: 015G4040
LVI: 4035480

Danfoss Aveo® RA/VL 26C irtoanturi (7...26 °C)



Danfoss: 015G4053
LVI: 4035483

Danfoss Aveo® RA/VL 28C (7...28 °C)



Danfoss: 015G4050
LVI: 4035482

Danfoss Aveo® RA/V 26C irtoanturi (7...26 °C)



Danfoss: 015G4063
LVI: 4035485

Danfoss Aveo® RA/V 28C (7...28 °C)



Danfoss: 015G4060
LVI: 4035484

Danfoss Aveo® RA/VL huoltosarja



Danfoss: 015G5212
LVI: 4035490

Takuu Sertifikaatti



Olemme Danfossilla valmistaneet energiatehokkaita tuotteita ja ratkaisuja asiakkaidemme tarpeisiin yli 80 vuoden ajan. Hyödynnämme pitkää kokemustamme alalla tuotekehityksessämme ja koemme erittäin tärkeänä, että toimittamamme tuotteet ovat korkealaatuisia.

Täten tarjoamme:

5 vuoden takuun Danfoss patteritermostaateille ja -venttiileille*
silloin kun niiden asennuksesta on vastannut ammattimainen asentaja.

Tämä takuudokumentti yhdessä asentajan laskun** kanssa antaa sinulle 5 vuoden takuun.

Lue lisää www.danfoss.fi

Takuu Sertifikaatti



Olemme Danfossilla valmistaneet energiatehokkaita tuotteita ja ratkaisuja asiakkaidemme tarpeisiin yli 80 vuoden ajan. Hyödynnämme pitkää kokemustamme alalla tuotekehityksessämme ja koemme erittäin tärkeänä, että toimittamamme tuotteet ovat korkealaatuisia.

Täten tarjoamme:

10 vuoden takuun Danfossin patteritermostaateille ja -venttiileille kun termostaatti ja venttiili on asennettu yhdessä ja niiden asennuksesta on vastannut ammattimainen asentaja*

Tämä takuudokumentti yhdessä asentajan laskun** kanssa antaa sinulle 10 vuoden takuun.

Lue lisää www.danfoss.fi