

Pumput

Tyhjennyspumput ja vesiautomaatit





TYHJENNYSPPUMPPU - ONN 300S

Tyhjennyspumppu ONN 300S

- Puhtaalle vedelle
- Suojaluokka IP68
- Letkuliitin Ø 25 mm

Tekniset tiedot

- 300 W-moottori, V230 ~ 50 Hz
- Q maks. 110 l/min, 6600 l/h
- H maks 7 m, 0,7 bar
- Juoksupyörä Noryl
- Paine yhde 1"
- 10 m kaapeli HO7 RN-F

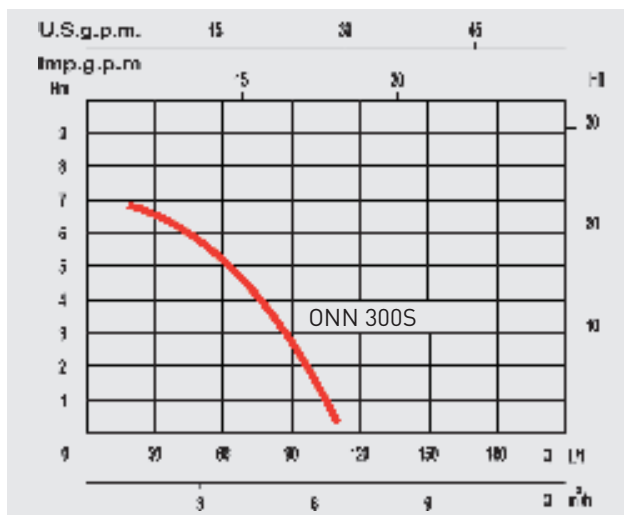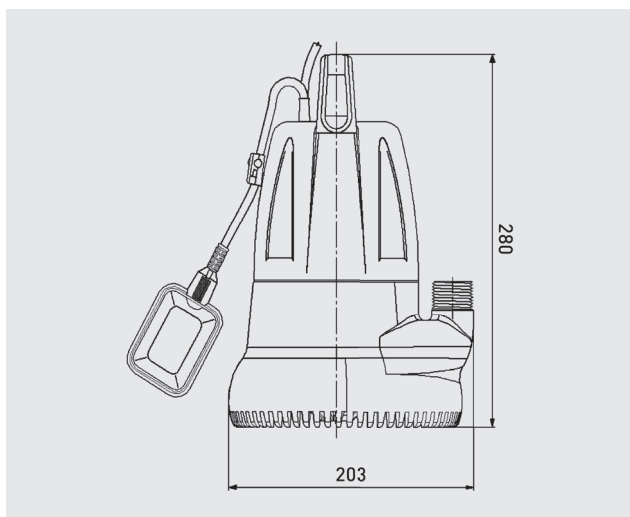

Koodi Kod Code	SAP	Tyyppi Typ Type
4898068	ABU066	ONN 3000S



TYHJENNYSPUMPPU - ONN 400 SX

Tyhjennyspumppu ONN 400 SX

- Puhtaalle vedelle tai lievästi likaantuneelle vedelle
- Suojaluokka IP68
- Vaippa RST
- Letkuliitin 25-30-35

Tekniset tiedot

- 400 W moottori, V230 ~ 50 Hz
- Q-maks 180 l/min, 10800 l/h
- H maks. 7 m, 0,7 bar
- Juoksupyörä Noryl
- Paine yhde 1 1/4 "
- 10 m kaapeli HO7 RN-F

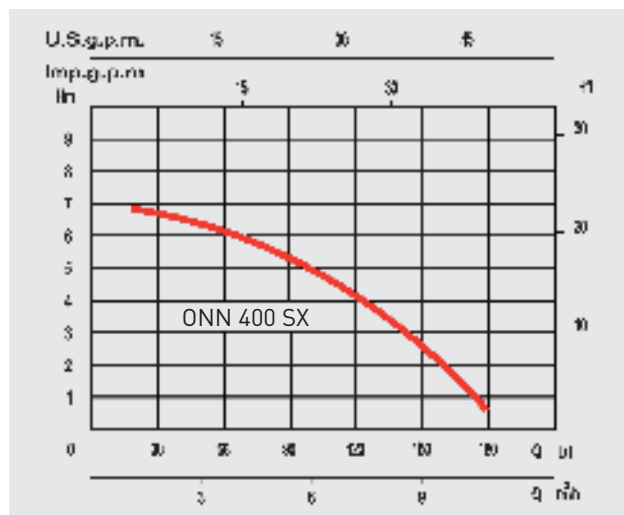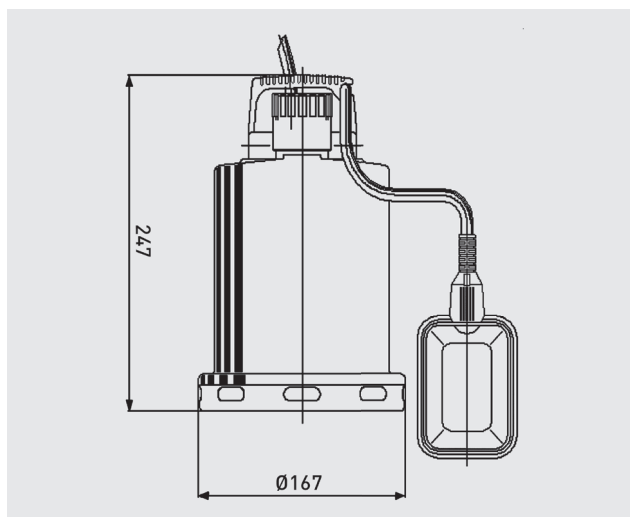

Koodi Kod Code	SAP	Tyyppi Typ Type
4898070	ABU067	ONN 4000 SX

TYHJENNYSPPUMPPU - ONN 1000S

Tyhjennyspumppu ONN 1000S



- Puhtaalle/harmaalle vedelle sekä jätevesien tilapäiseen

pumppaamiseen säiliöstä

- Juoksupyörä pronssia
- Mekaaninen akselitiiviste
- Paine yhde 1 1/4 "
- Letkuliitin 25-30-35 mm

Tekniset tiedot

- 1000 W moottori, V230 ~ 50 Hz
- Q-maks 300 l/min, 18800 l/h
- H maks. 11 m, 1,1 bar
- Vortex juoksupyörä
- 10 m kaapeli HO7 RN-F

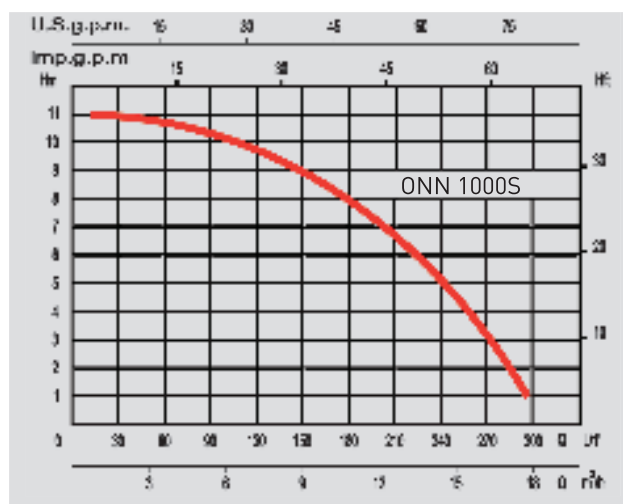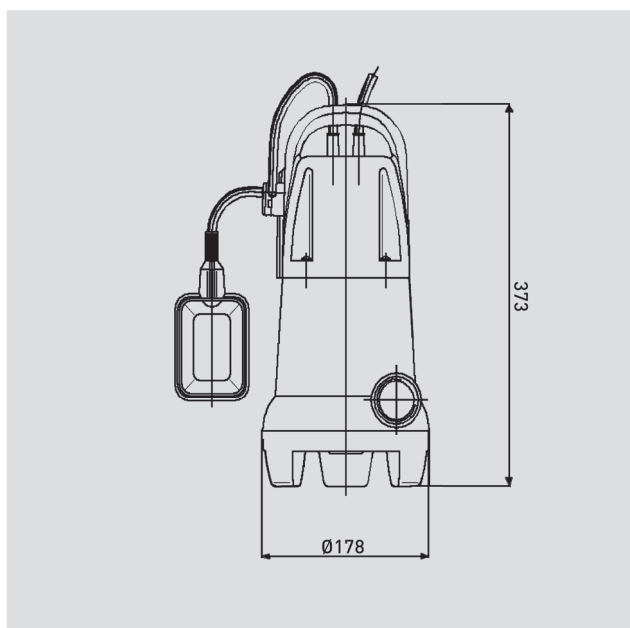

Koodi Kod Code	SAP	Tyyppi Typ Type
4898072	ABU068	ONN 10000S

KASTELUPUMPPU - ONN 80 PA/ONN 80 PFE

ONN 80 PA/ONN 80 PFE

- Pumpun pesä RST
- Juoksupyörä Noryl
- ON/OFF kytkin ONN 80/PA
- Virtauskytkin ONN 80/PFE
- 1" yhteet

Tekniset tiedot



- 800 W moottori, V230 ~ 50 Hz
- Q-maks 60 l/min, 3600 l/h
- H maks. 42 m, 4,2 bar
- Max imukorkeus 8 m
- Pumpussa 1 juoksupyörä
- Suojausluokka IP44
- 2 m kaapeli HO7 RN-F



ONN 80 PA



ONN 80 PFE

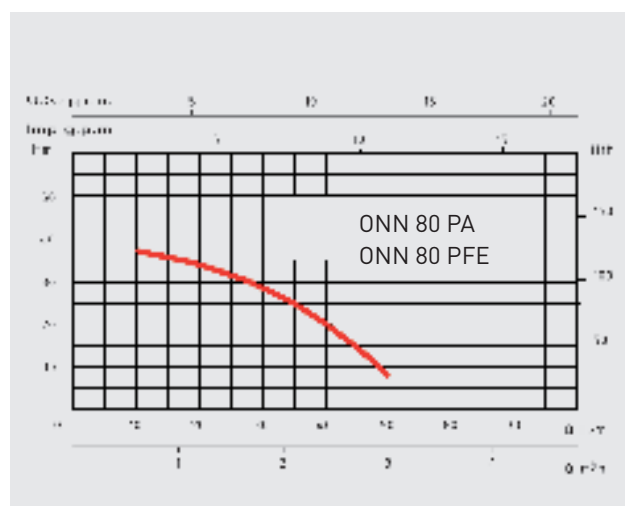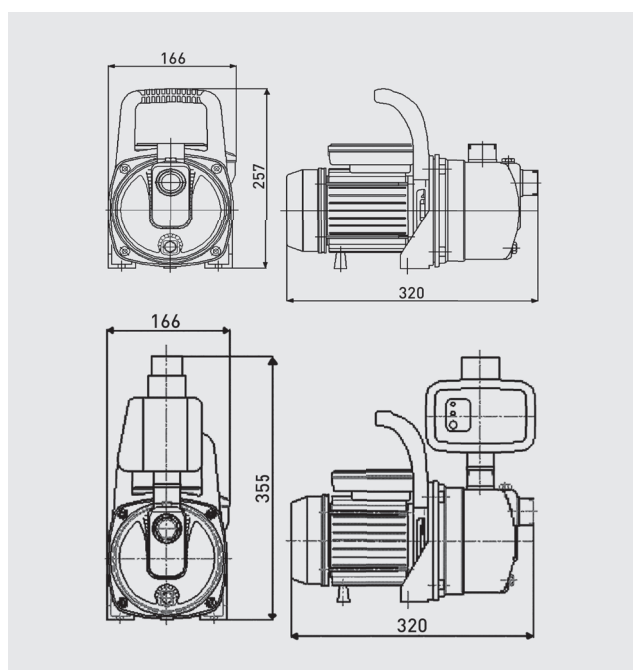

Koodi Kod Code	SAP	Tyyppi Typ Type	KG
4898052	ABU059	ONN 80 PA	6,5
4898053	ACD780	ONN 80 PFE	6,5



VESIAUTOMAATTI - ONN 80/22

Vesiautomaatti ONN 80/22

- Pesä RST
- Juoksupyörä Noryl
- Maalattu terässäiliö 20 l
- Yhteet 1"

Tekniset tiedot

- 800 W moottori, V230 ~ 50 Hz
- 1,4 ÷ 2,8 bar
- Q-maks 60 l/min, 3600 l/h
- Maks. imukorkeus 8 m
- Pumpussa 1 juoksupyörä
- Suojaluokka IP44
- 2 m kaapeli HO7 RN-F

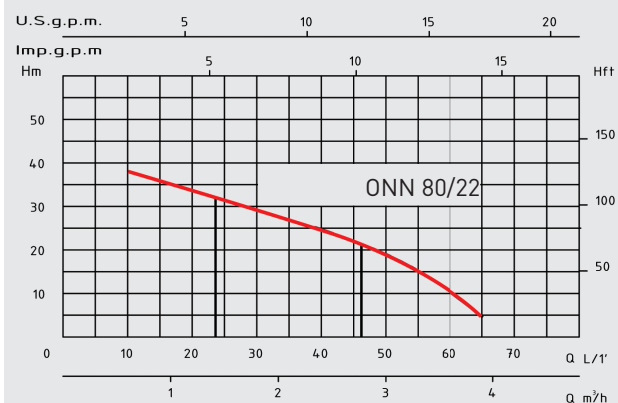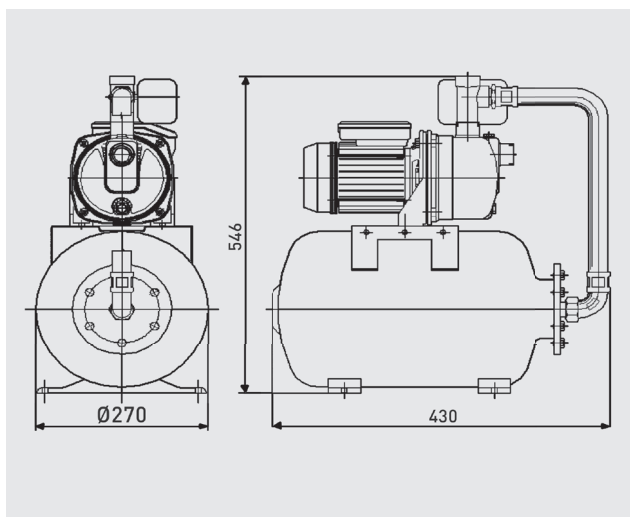

Koodi Kod Code	SAP	Tyyppi Typ Type
4898056	ABU061	ONN 80/22



VESIAUTOMAATTI - ONN 98-5/25

Vesiautomaatti ONN 98-5/25

- Pesä RST
- 5 juoksupyörää
- Suuri tuotto/paine
- Maalattu terässäiliö 25 l
- Yhteet 1"

Tekniset tiedot

- 1300 W moottori, V230 ~ 50 Hz
- 1,6 ÷ 3,2 bar
- Q-maks 100 l/min, 6000 l/h
- Maks. imukorkeus 7 m
- Juoksupyörät Noryl
- Suojausluokka IP44
- 2 m kaapeli HO7 RN-F

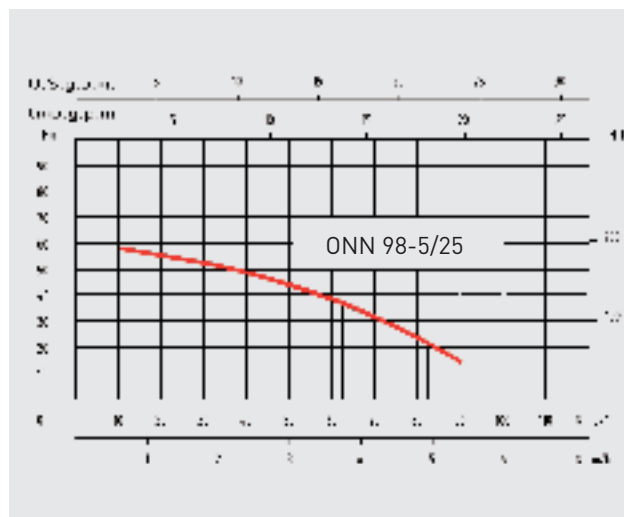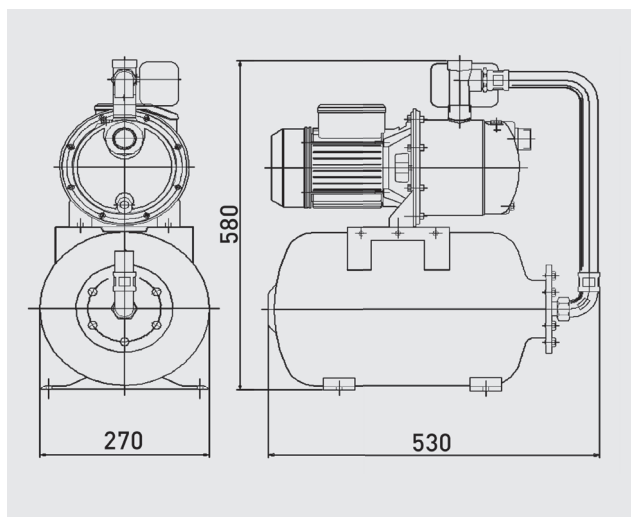

Koodi Kod Code	SAP	Tyyppi Typ Type
4898062	ABU063	ONN 98-5/25




VESIAUTOMAATTI - ONN 85/25 X

Vesiautomaatti ONN 85/25 X

- Pesä RST
- Juoksupyörä RST
- Säiliö RST 25 l
- Yhteet 1"

Tekniset tiedot

- 900 W moottori, V230 ~ 50 Hz
- 1,6 ÷ 3,2 bar
- Q-maks 60 l/min, 3600 l/h
- Maks. imukorkeus 8 m
- Pumpussa 1 juoksupyörä
- Suojaluokka IP44
- 2 m kaapeli HO7 RN-F

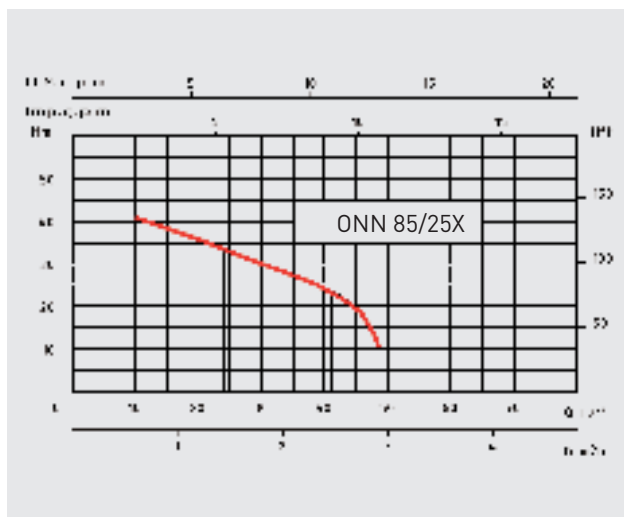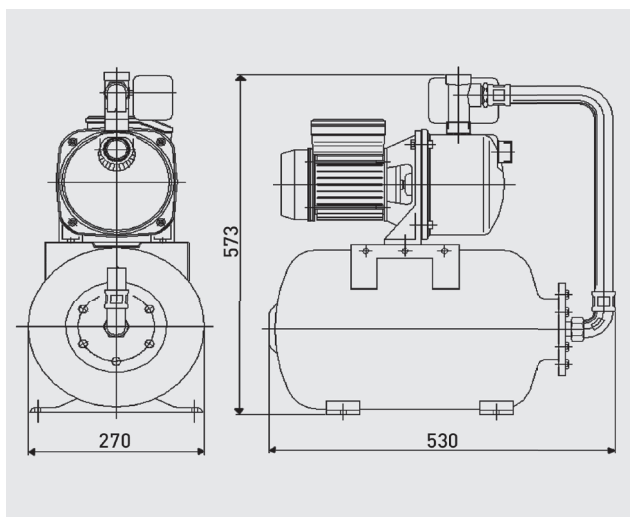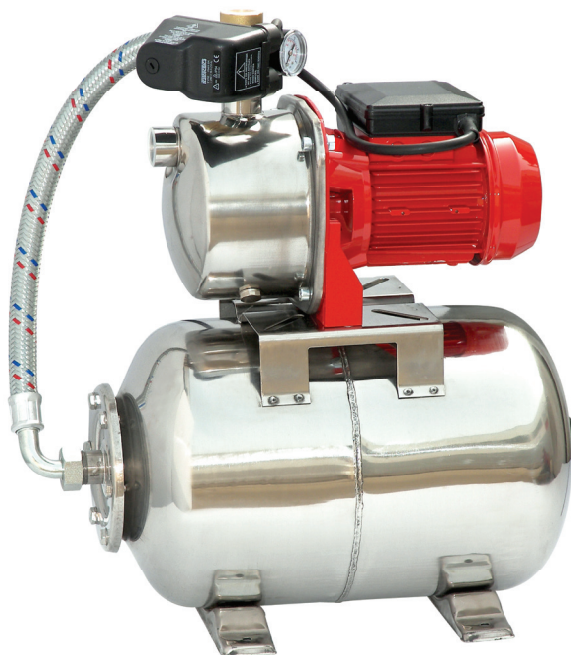

Koodi Kod Code	SAP	Tyyppi Typ Type
4898058	ABU062	ONN 85/25 X



VESIAUTOMAATTI -ONN 98/25 X

Vesiautomaatti ONN 98/25 X

- Pesä RST
- Juoksupyörä RST
- Säiliö RST 25 l
- Yhteet 1"

Tekniset tiedot

- 1300 W moottori, V230 ~ 50 Hz
- 1,6 ÷ 3,2 bar
- Q-maks 80 l/min, 4800 l/h
- Pumpussa 1 juoksupyörä
- Maks. imukorkeus 8 m
- Suojausluokka IP44
- 2 m kaapeli HO7 RN-F

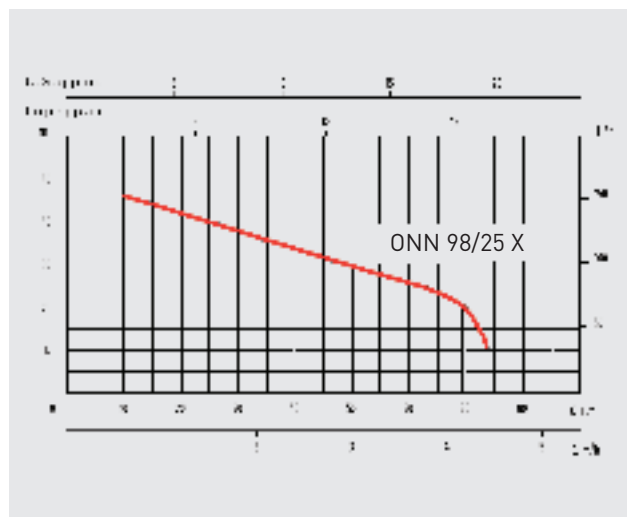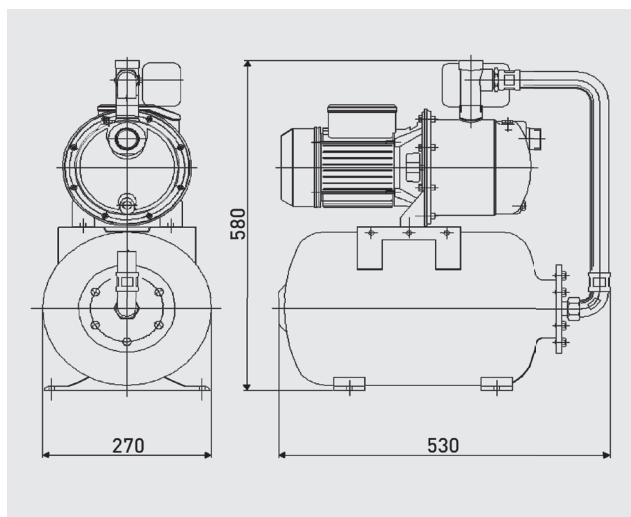

Koodi Kod Code	SAP	Tyyppi Typ Type
4898064	ABU064	ONN 98/25 X



VESIAUTOMAATTI - ONN 98/60

Vesiautomaatti ONN 98/60

- Pesä RST
- Juoksupyörä RST
- Maalattu terässäiliö 60 l

Tekniset tiedot

- 1300 W moottori, V230 ~ 50 Hz
- 1,6 ÷ 3,2 bar
- Q-maks 80 l/min, 4800 l/h
- Maks. imukorkeus 8 m
- Pumpussa 1 juoksupyörä
- Suojausluokka IP44
- 2 m kaapeli HO7 RN-F

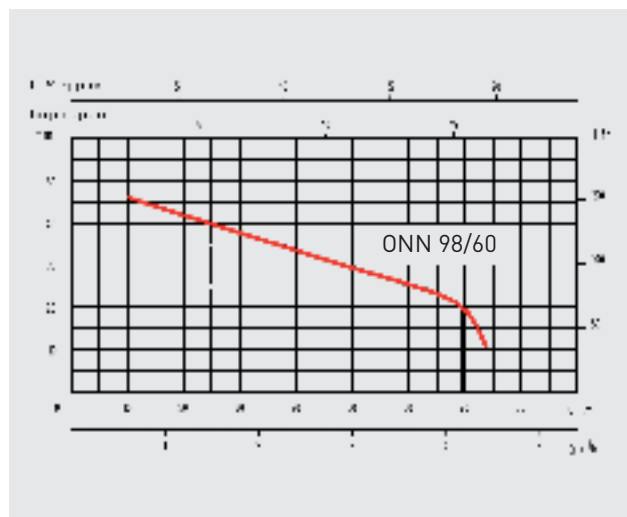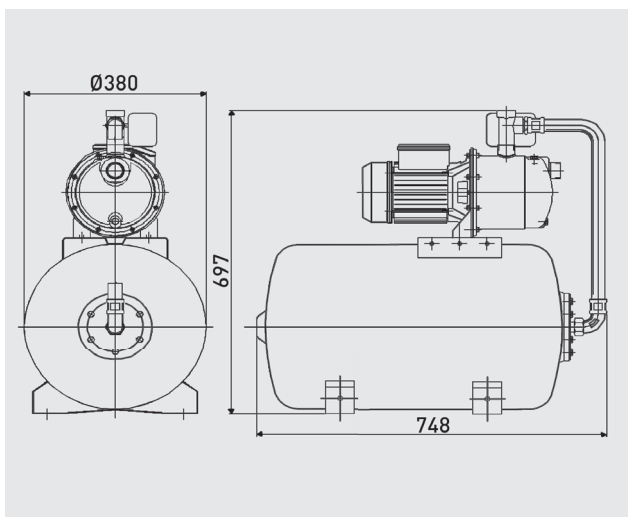

Koodi Kod Code	SAP	Tyyppi Typ Type
4898066	ABU065	ONN 98/60

PUMPUT

Huomioitavaa vesiautomaattia asennettaessa:

- Imukorkeuden ollessa lähellä 6 m, sekä imumatkan ollessa pitkä, kannattaa pumppu sijoittaa mahdollisimman lähelle kaivoa.
 - Suuri imukorkeus sekä imujohdon halkaisija ja imujohdon pituus, vaikuttavat merkittävästi vedenmäärään ja vedenpaineeseen (mitä lyhyempi imujohto ja isompi halkaisija sitä parempi tuotto).
 - Suositeltavaa on käyttää Ø 32 - 40 mm kovaa imujohtoa (voidaan myös käyttää 7 m, Ø 25 valmisimujohtoa).
 - Jokainen liitos- ja kulmakappale lisäävät vastusta ja pienentävät tuottoa.
 - Varmista, ettei maksimi imukorkeus ole ylitetty.
 - Pohjaventtiiliä on ehdottomasti käytettävä. Venttiiliin tulisi olla jousipalautteinen ja varustettu metalliverkolla.
 - On suositeltavaa asentaa pohjaventtiili vähintään 30 cm mahdollisen alhaisemman vedenpinnan alapuolelle, sekä 50 cm irti pohjasta.
 - Kuluttavien aineiden kuten esim. hiekan pääsy pumppuun tulee estää.
 - Varmista, että kaivossa on tarpeeksi vettä, ettei pumppu pääse käymään kuivana.
 - Kaikkien liitosten pitää olla ehdottoman tiiviit.
 - Vaikka pumppu on itseimevä, kannattaa aina täyttää pumpunpesä ja imujohto vedellä ennen pumpun käynnistämistä.
 - Suojaa pumppu kosteudelta.
 - Suojaa pumppu jäätymiseltä.
 - Vapaa-ajan asunnoissa tulisi aina käyttää pumppua joka on varustettu ruostumattomalla pumpunpesällä.
 - Huomioi paikalliset olosuhteet ja tarpeet, kun valitset itsellesi sopivan pumpun.
- Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.